


markings for the specific battery required for your light.

The product's hazardous locations approval is valid only with the approved Streamlight battery or designated primary batteries. See the product manual for hazardous locations.

CAUTION EXPLOSION RISK, BURN, AND FIRE HAZARD. DO NOT POTENTIALLY HAZARDOUS LOCATIONS. DO NOT CHARGE IN POTENTIAL HAZARDOUS LOCATIONS. ATTEMPT TO REPAIR OR REPLACE ANY COMPONENTS IN THE AREA FOR RECYCLING OPTIONS OR PROPER DISPOSAL (in USA: RRRC). Remove the battery carrier from the light. Use fresh replacement cells and observe the battery polarity indicated on the carrier.

WARNING EXPLOSION RISK, BURN, AND FIRE HAZARD. DO NOT DISASSEMBLE, CRUSH, SHORT CIRCUIT, HEAT ABOVE 140°F (60°C) OR DISCARD IN REUSE SL-B26 BATTERIES IN FIREHOLDING OR FIRE SENSITIVE AREAS. BATTERIES NOT RECHARGE ALKALINE. USE ONLY WITH THE SPECIFIED STREAMLIGHT PRODUCTS. KEEP AWAY FROM CHILDREN. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.



MAGNET SAFETY (Magnet models only)

CAUTION BE HARMFUL TO EYES. DO NOT STARE INTO BEAM. MAY LED SAFETY

operating instructions for your Survivor Pivot® and optional charger. SAVE THESE INSTRUCTIONS. This guide contains important safety and manual before using your Survivor Pivot®.

This product will provide years of dependable service. Please read this light. As with any professional tool, reasonable care and maintenance of the Survivor Pivot® is intrinsically safe rated flashlight. Thank you for selecting the Survivor Pivot®.

IMPORTANT: FULLY CHARGE RECHARGEABLE BATTERY PACKS BEFORE FIRST USE.

ENGLISH

For transport or storage, place a protective cap or tape over recessed battery contacts.

Fahrzeug mehrere Tage lang nicht bewegt wird, sollte die Taschenlampe aus dem Ladegerät entfernt werden, um ein Entladen der Autobatterie zu verhindern.

Die Karosserie ist bei den meisten Fahrzeugen die negative Masse. In diesem Fall sollte das gestreifte Anschlusskabel des Ladegeräts an der Ausgangsseite der Sicherung angeschlossen werden. Das unmarkierte negative Anschlusskabel sollte mit der Karosserie verbunden werden. Falls die Karosserie die positive Masse ist, sollte das gestreifte Anschlusskabel des Ladegeräts an der Karosserie und das unmarkierte Anschlusskabel an der Ausgangsseite der Sicherung angeschlossen werden.

PRODUKTVERWENDUNG: Streamlight-Taschenlampen sind dazu vorgesehen, als tragbare Hochleistungs-Lichtquellen zu verwenden, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Andere Teile können die Produktgenehmigung ungültig machen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Schicken Sie es an eine qualifizierte Werkstatt oder ins Werk zurück.

INGESCHRÄNKTE LEBENSANLEGE GARANTIE VON STREAMLIGHT Streamlight garantiert, dass dieses Produkt während eines gesamten Verwendungslebens frei von Mängeln ist. Ausgenommen sind Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Verschleiß. Wir werden dieses Produkt reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten, wenn wir feststellen sollten, dass es mangelhaft ist. Ebenfalls von dieser eingeschränkten Lebenslange Garantie ausgenommen sind wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte, Schalter und die Elektronik, für die eine zweijährige Garantie mit Kaufnachweis gilt. **DIES IST DIE EINZIGE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIESSLICH EINER ETWASIGEN GARANTIE DER MARKTÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. ERSATZ FÜR BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN UND BESONDERER SCHADENSERSATZ WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER IN LÄNDERN, IN DENEN EINE DERARTIGE EINSCHRÄNKUNG GESETZLICH VERBOTEN IST.** Je nach Land könnten Sie andere bestimmte gesetzliche Rechte haben.

Alle Garantieunterlagen finden Sie auf streamlight.com/support. Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie streamlight.com (Online-Produktregistrierung). Bewahren Sie Ihre Quittung bzw. Ihren Kaufnachweis auf.

REPARATUREN Die Survivor Pivot® enthält nur wenige vom Benutzer wartbare Teile. Bei nötigen Reparaturen besuchen Sie streamlight.com/support/service und füllen den Online-Reparaturauftrag aus, um eine Reparatur im Werk zu beauftragen oder eine Streamlight-Vertragswerkstatt in Ihrer Nähe zu finden.

IMPORTANT: FULLY CHARGE RECHARGEABLE BATTERY PACKS BEFORE FIRST USE.

IMPORTANT: CARGUE LAS PILAS RECARGABLES COMPLETAMENTE ANTES DE USARLAS POR PRIMERA VEZ.

WICHTIG: WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN MÜSSEN VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN WERDEN

Streamlight empfiehlt, das Ladegerät an einer nicht geschalteten Stromquelle anzuschließen, um sicherzustellen, dass die Taschenlampe stets vollgeladen ist. Wenn das Ladegerät an einem Sicherungsblock anschließen, geht das gestreifte Stromanschlusskabel an den Anschluss, der keinen Strom führt, wenn die Fahreugsicherung herausgenommen ist. Das Gehäuse des Ladegeräts ist vom Ladekreislau isoliert und kann auf einer positiven Erdung installiert werden. Das Ladegerät ist mit Dioden abgesichert und funktioniert bei vertauschter Polarität einfach nicht, und zwar so lange, bis es richtig herum angeschlossen wird.

Streamlight empfiehlt, das Ladegerät an einer nicht geschalteten Stromquelle anzuschließen, um sicherzustellen, dass die Taschenlampe stets vollgeladen ist. Wenn das Ladegerät an einem Sicherungsblock anschließen, geht das gestreifte Stromanschlusskabel an den Anschluss, der keinen Strom führt, wenn die Fahreugsicherung herausgenommen ist. Das Gehäuse des Ladegeräts ist vom Ladekreislau isoliert und kann auf einer positiven Erdung installiert werden. Das Ladegerät ist mit Dioden abgesichert und funktioniert bei vertauschter Polarität einfach nicht, und zwar so lange, bis es richtig herum angeschlossen wird.

Oder wenden Sie sich an:
Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleview Road
Suite 100
Eagleview, PA 19403-3996, USA
Telefon: (800) 523-7488 gebührenfrei (nur in den USA) / +1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
E-Mail: cs@streamlight.com

Mounting the Charger Before drilling any holes, make sure there is room to insert and remove the battery carrier from the light. Use fresh replacement cells and observe the battery polarity indicated on the carrier.

Alkaline or Lithium AA Streamlight flashlights are intended for use as high intensity, heavy duty, and portable light sources. Use of Streamlight flashlights for any purpose other than as light sources is specifically discouraged by the manufacturer. Streamlight specifically disclaims liability for other than recommended use. nance charge, current is pulsing and effectively draws .02 amps. red LED turns to green indicating a full charge. The charger will draw up to 550mA for 5 hours when charging the Survivor Pivot®. During maintenance charge, current is pulsing and effectively draws .02 amps. A red LED on the charger indicates that the battery is being charged. The red LED turns to green indicating a full charge. The charger will draw up to 550mA for 5 hours when charging the Survivor Pivot®. During maintenance charge, current is pulsing and effectively draws .02 amps.

NOTICE The rechargeable batteries for this product are recyclable. The rechargeable batteries for this product are recyclable.

At the end of its useful life, under various municipal and state laws, it may be illegal to dispose of this product in the municipal solid waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal (in USA: RRRC).

Remove the battery carrier from the light. Use fresh replacement cells and observe the battery polarity indicated on the carrier.

Do not mix old and new batteries, types, or brands. Refer to the safety section for battery safety information. Connect the power cable, noting polarity orientation of the plug. To charge, depress the charger retaining handle and push the base of the flashlight into the charger with the door latch facing out. A red LED on the charger indicates that the battery is being charged. The red LED turns to green indicating a full charge. The charger will draw up to 550mA for 5 hours when charging the Survivor Pivot®. During maintenance charge, current is pulsing and effectively draws .02 amps.

The Survivor Pivot® can be powered using the rechargeable battery pack or the battery carrier. The battery carrier will accommodate (3) AA batteries or (1) Streamlight SL-B26® rechargeable battery. Battery is accessible through the door on the bottom of the light. The battery door will only close if the battery pack or carrier is inserted with the proper orientation. Do not force the battery door closed.

NOTICE The Survivor Pivot® is not compatible with legacy Survivor® chargers and has a mechanical lockout that will prevent insertion. Do not force the Survivor Pivot® into legacy Survivor® chargers or bank chargers.

BATTERY REPLACEMENT AND CHARGING

The Survivor Pivot® is not compatible with legacy Survivor® chargers and has a mechanical lockout that will prevent insertion. Do not force the Survivor Pivot® into legacy Survivor® chargers or bank chargers.

BATTERY STATUS INDICATOR The green boot contains an integrated red/green battery status indicator. The switch for 5 seconds: Battery is ready for use. • Flashing red: 15 minutes or less of battery life remaining. • Solid red: 45 minutes or less of battery life remaining.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

NOTICE Fully charge battery before first use.

SL-B26® USB Battery Charging

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

LADEGERÄT Schließen Sie das Stromkabel an. Achten Sie dabei auf die Polarität des Steckers. Zum Laden drücken Sie den Halter am Ladegerät nach unten und setzen die Basis des Strahlers so in das Ladegerät, dass die Klappenverriegelung nach außen gerichtet ist.

Eine rote LED am Ladegerät zeigt an, dass die Batterie geladen wird. Die rote LED schaltet auf grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Das Ladegerät zieht 5 Stunden lang bis zu 550 mA, wenn es die Survivor Pivot® lädt. Während der Erhaltungsladung ist der Strom pulsierend und zieht effektiv 0,02 Amper.

Montage des Ladegeräts Achten Sie darauf, dass der Platz ausreicht, um die Survivor Pivot® einzustecken und wieder herauszunehmen, bevor Sie Locher bohren. Mit jeder Halterung werden vier (4) selbstschneidende Blechschrauben 4 x 32 mm mitgeliefert, die für die meisten Befestigungssituationen ausreichen sollten. Verwenden Sie M4-Maschinenschrauben, wenn Sie Ihre Befestigung stabiler ausführen möchten.

Aufladen im Fahrzeug Bevor Sie elektrische Anschlüsse in einem Fahrzeug legen, sollten Sie bedenken, dass eine kurzgeschlossene Autobatterie leicht zu Bränden führen kann. Stellen Sie alle Verbindungen mit typgenehmigten Verbindern her, die für derartige Zwecke vorgesehen sind. Achten Sie darauf, dass Ihre Installation mit einer Sicherung abgesichert ist.

Zur Fahrzeugmontage eines Streamlight-Ladegeräts ist ein Anschlusskabel für 12V Gleichstrom (Nr. 22051) mit einem Stecker für den Zigarettenanzünder lieferbar. Der Stecker kann entfernt und die Kabel können direkt an eine Stromquelle angeschlossen werden, wenn eine feste Installation gewünscht ist. Bei direktem Anschluss an einer Stromquelle muss eine 2A-Sicherung am positiven Stromanschlusskabel verwendet werden.

Das gestreifte Stromanschlusskabel ist positiv, das unmarkierte negativ. Wenn Sie das Ladegerät an einem Sicherungsblock anschließen, geht das gestreifte Stromanschlusskabel an den Anschluss, der keinen Strom führt, wenn die Fahreugsicherung herausgenommen ist. Das Gehäuse des Ladegeräts ist vom Ladekreislau isoliert und kann auf einer positiven Erdung installiert werden. Das Ladegerät ist mit Dioden abgesichert und funktioniert bei vertauschter Polarität einfach nicht, und zwar so lange, bis es richtig herum angeschlossen wird.

Streamlight empfiehlt, das Ladegerät an einer nicht geschalteten Stromquelle anzuschließen, um sicherzustellen, dass die Taschenlampe stets vollgeladen ist. Wenn das Ladegerät an einem Sicherungsblock anschließen, geht das gestreifte Stromanschlusskabel an den Anschluss, der keinen Strom führt, wenn die Fahreugsicherung herausgenommen ist. Das Gehäuse des Ladegeräts ist vom Ladekreislau isoliert und kann auf einer positiven Erdung installiert werden. Das Ladegerät ist mit Dioden abgesichert und funktioniert bei vertauschter Polarität einfach nicht, und zwar so lange, bis es richtig herum angeschlossen wird.

Mounting the Charger Before drilling any holes, make sure there is room to insert and remove the battery carrier from the light. Use fresh replacement cells and observe the battery polarity indicated on the carrier.

Alkaline or Lithium AA Streamlight flashlights are intended for use as high intensity, heavy duty, and portable light sources. Use of Streamlight flashlights for any purpose other than as light sources is specifically discouraged by the manufacturer. Streamlight specifically disclaims liability for other than recommended use. nance charge, current is pulsing and effectively draws .02 amps. red LED turns to green indicating a full charge. The charger will draw up to 550mA for 5 hours when charging the Survivor Pivot®. During maintenance charge, current is pulsing and effectively draws .02 amps. A red LED on the charger indicates that the battery is being charged. The red LED turns to green indicating a full charge. The charger will draw up to 550mA for 5 hours when charging the Survivor Pivot®. During maintenance charge, current is pulsing and effectively draws .02 amps.

NOTICE The rechargeable batteries for this product are recyclable. The rechargeable batteries for this product are recyclable.

At the end of its useful life, under various municipal and state laws, it may be illegal to dispose of this product in the municipal solid waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal (in USA: RRRC).

Remove the battery carrier from the light. Use fresh replacement cells and observe the battery polarity indicated on the carrier.

Do not mix old and new batteries, types, or brands. Refer to the safety section for battery safety information. Connect the power cable, noting polarity orientation of the plug. To charge, depress the charger retaining handle and push the base of the flashlight into the charger with the door latch facing out. A red LED on the charger indicates that the battery is being charged. The red LED turns to green indicating a full charge. The charger will draw up to 550mA for 5 hours when charging the Survivor Pivot®. During maintenance charge, current is pulsing and effectively draws .02 amps.

The Survivor Pivot® can be powered using the rechargeable battery pack or the battery carrier. The battery carrier will accommodate (3) AA batteries or (1) Streamlight SL-B26® rechargeable battery. Battery is accessible through the door on the bottom of the light. The battery door will only close if the battery pack or carrier is inserted with the proper orientation. Do not force the battery door closed.

NOTICE The Survivor Pivot® is not compatible with legacy Survivor® chargers and has a mechanical lockout that will prevent insertion. Do not force the Survivor Pivot® into legacy Survivor® chargers or bank chargers.

BATTERY REPLACEMENT AND CHARGING

The Survivor Pivot® is not compatible with legacy Survivor® chargers and has a mechanical lockout that will prevent insertion. Do not force the Survivor Pivot® into legacy Survivor® chargers or bank chargers.

BATTERY STATUS INDICATOR The green boot contains an integrated red/green battery status indicator. The switch for 5 seconds: Battery is ready for use. • Flashing red: 15 minutes or less of battery life remaining. • Solid red: 45 minutes or less of battery life remaining.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

Remove the battery carrier from the light and the SL-B26® from the carrier. To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into the USB-C cable continuously, there is no danger of overcharging.

ALLGEMEINE BEDienung

- Der Schalter befindet sich an der Vorderseite des Strahlers.
- Drücken Sie den Schalter kurz, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- Die Betriebsarten der Survivor Pivot® sind Spot, Flutlicht oder eine Kombination aus Spot und Flutlicht. Diese Betriebsarten stehen hell und abgedunkelt zur Verfügung. Drücken und halten Sie den Schalter gedrückt, um zwischen den verschiedenen Helligkeitseinstellungen und Betriebsarten zu wechseln. Wenn der Schalter losgelassen wird, wird die gewünschte Betriebsart im Speicher hinterlegt. Bei erneutem Einschalten kehrt das Gerät in die gespeicherte Betriebsart in ihrer hellen Variante zurück.

BATTERIEZUSTANDSANZEIGE Der Schaltersockel enthält eine integrierte rote/grüne Batteriezustandsanzeige.

- 5 Sekunden lang durchgängig grün: Die Batterie ist betriebsbereit.
- Durchgängig rot: Höchstens 45 Minuten Batterieauflzeit übrig.
- Rot blinkend: Höchstens 15 Minuten Batterieauflzeit übrig.

AUSWECHSELN DER BATTERIE UND LADEN
HINWEIS Der Survivor Pivot® ist nicht mit älteren Survivor®-Ladegeräten kompatibel und verfügt über eine mechanische Sperre, die das Einsetzen verhindert. Stecken Sie den Survivor Pivot® nicht mit Gewalt in ältere Survivor®-Ladegeräte oder Bankladegeräte.

Die Survivor Pivot® kann mit dem wiederaufladbaren Batteriepack oder mit dem Batteriehalter mit Strom versorgt werden. Der Batteriehalter fasst (3) Batterien der Größe AA oder (1) wiederaufladbare Batterie des Typs Streamlight SL-B26®. Die Batterie ist mithilfe der Klappe an der Vorderseite des Strahlers zugänglich. Die Batterieklappe kann nur geschlossen werden, wenn das Batteriepack bzw. der Batteriehalter richtig herum eingesetzt wurde. Schließen Sie die Batterieklappe nicht mit Gewalt.

Alte und neue Batterien, unterschiedliche Typen bzw. Marken nicht mischen. Informationen zur Sicherheit der Batterie entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Sicherheit“.

HINWEIS Die wiederaufladbaren Batterien für dieses Produkt können recycelt werden. In vielen Ländern ist es verboten, diese Batterie am Ende ihrer Lebensdauer in den Restmüll zu geben. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb über die Recyclingoptionen bzw. die ordnungsgemäße Entsorgung. (In den USA: RRRC).

Alkaline- oder Lithiumbatterien der Größe AA Nehmen Sie den Batteriehalter aus dem Strahler. Verwenden Sie frische Ersatzbatterien und beachten Sie die auf dem Batteriehalter angegebene Polarität.

Lithium-Ionen-Batterie des Typs SL-B26®
HINWEIS Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch voll auf.

Nehmen Sie den Batteriehalter aus dem Gerät und die SL-B26® aus dem Batteriehalter. Um den SL-B26®-Akku aufzuladen, stecken Sie den USB-C-Stecker in den Anschluss in der Nähe des Pluspols des Akkus. Der Akku kann dauerhaft am USB-C-Kabel angeschlossen bleiben, es besteht keine Gefahr einer Überladung.

LED-Ladeanzeigen

- Ladevorgang läuft: die rote LED leuchtet.
- Ladevorgang abgeschlossen: die grüne LED leuchtet.

Die Ladedauer beträgt bei Verwendung von Streamlight-Netzteilen etwa 5 Stunden. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, legen Sie den Batteriehalter so ein, dass die Seite

Email: cs@streamlight.com
Phone: (800) 523-7488 Toll-Free / +1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
Eagleview, PA 19403-3996, USA
Suite 100
30 Eagleview Road
© Streamlight, Inc.

Or contact: Customer Service

authorized Streamlight repair center near you.

For service options, go to streamlight.com/support/service and complete the Online Service Request for factory service or to find the location of an authorized Streamlight repair center near you.

The Survivor Pivot® contains few user-serviceable parts.

SERVICE OPTIONS

For service options, go to streamlight.com/support/service and complete the Online Service Request for factory service or to find the location of an authorized Streamlight repair center near you.

The Survivor Pivot® contains few user-serviceable parts. Register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration), and retain your receipt or any proof of purchase. Retain your receipt for proof of purchase.

LED-SICHERHEIT
AVORSICHT LED-STRAHLUNG (RG-2). NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRAHL SCHAUEN. AUGENSCHÄDIGUNG MÖGLICH. GEMÄSS IEC 62471 Vers. 1.0:2006-07.

MAGNETSICHERHEIT (Nur Magnetmodelle)



BATTERIE-SICHERHEIT
ACHTUNG EXPLOSIONSRISIKO, VERBRENNUNGS- UND BRANDGEFAHR. NICHT ÖFFNEN, ZERQUETSCHEN, KURZSCHLIESSEN, ÜBER 60°C ERHITZEN ODER VERBRENNEN. BATTERIEN DES TYPs SL-B26® DÜRFEN NICHT IN FEUER, WEHRAUSRÜSTUNG ODER IN BRANDSITUATIONEN VERWENDET WERDEN. NICHT ALKALIBATTERIEN VERSCHIEDENER MARKEN ODER ALTE MIT NEUEN BATTERIEN MISCHEN. ALKALIBATTERIEN NICHT WIEDER AUFLADEN. NUR ZUSAMMEN MIT DEN ANGEGEBENEN STREAMLIGHT-PRODUKTEN VERWENDEN. VON KINDERN FERNHALTEN. DIE BATTERIE MUSS WIEDERVERWERTET ODER ORDNUNGSGEMÄSS ENTSORGT WERDEN.

AVORSICHT EXPLOSIONSRISIKO, VERBRENNUNGS- UND BRANDGEFAHR. VERSUCHEN SIE NICHT, KOMPONENTEN AN POTENZIELL GEFÄHRLICHEN ORTEN ZU REPARIEREN ODER AUSZUTAUSCHEN. NICHT AN POTENZIELL GEFÄHRLICHEN ORTEN LADEN.

Die Zulassung des Produkts für Gefahrenbereiche gilt nur mit der entsprechenden Streamlight-Batterie oder den angegebenen Primärzellen. Welche Batterie Sie genau für Ihren Strahler brauchen, können Sie der Kennzeichnung am Produkt entnehmen.

Decken Sie die versenkten Batteriekontakte beim Transport oder während der Lagerung mit einer Schutzkappe oder einem Schutzband ab.



ESPAÑOL

IMPORTANTE: CARGUE LAS PILAS RECARGABLES COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

Gracias por seleccionar la Survivor Pivot®, una linterna con clasificación de seguridad intrínseca. Tal y como ocurre con cualquier herramienta profesional, el mantenimiento y cuidado razonables de este producto brindará años de servicio fiable. Lea este manual antes de usar su linterna Survivor Pivot®.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía incluye instrucciones importantes de funcionamiento y seguridad para su Survivor Pivot® y el cargador opcional.

SEGURIDAD LED
▲ CUIDADO RADIACIÓN LED (RG-2). NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ. PODRÍA DAÑAR SU VISTA. De conformidad con IEC 62471 Ed. 1.0:2006:07.



SEGURIDAD DE LAS PILAS
▲ ADVERTENCIA RIESGO DE EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMADURAS E INCENDIO. NO DESMONTÉ, APASTE, CORTOCIRCUITE, NI CALIENTE A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 60 °C (140 °F) NI LAS DESECHE EN UN FUEGO. NO UTILICE PILAS SL-B26® EN APARATOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS O CUANDO HAYA FUEGO. NO MEZCLE PILAS AA O DE DIFERENTES MARCAS O ANTIGUAS CON PILAS NUEVAS. NO RECARGUE LAS PILAS ALCALINAS. UTILICE SOLO CON LOS PRODUCTOS STREAMLIGHT ESPECIFICADOS. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA PILA DEBE RECICLARSE O DESECHARSE CORRECTAMENTE.

▲ CUIDADO RIESGO DE EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMADURAS E INCENDIO. NO TRATE DE REPARAR NI DE SUSTITUIR NINGÚN COMPONENTE EN LUGARES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. NO CARGUE LA LINTERNA EN LUGARES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.


FRANÇAIS

IMPORTANT : CHARGER COMPLÈTEMENT LES PILES RECHARGEABLES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Merci d'avoir choisi la lampe de poche Survivor Pivot® à sécurité intrinsèque. Comme pour tout outil professionnel, un entretien et une maintenance appropriés permettront à l'utilisateur de profiter de ce produit pendant des années. Prière de lire ce manuel avant d'utiliser la lampe Survivor Pivot®.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Ce guide contient d'importantes instructions de sécurité et d'utilisation concernant la lampe Survivor Pivot® et le chargeur en option.

SÉCURITÉ LED
▲ ATTENTION RAYONNEMENT LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU. IL EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME À LA NORME CEI 62471 Ed. 1.0:2006-07.

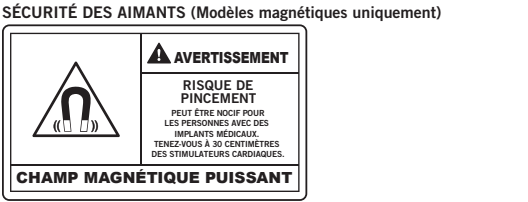

SÉCURITÉ RELATIVE AUX PILES
▲ AVERTISSEMENT RISQUE D'EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D'INCENDIE. NE PAS DÉSASSEMBLER, ÉCRASER, COURT-CIRCUITER, PORTER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 60 °C, NI ÉLIMINER PAR LE FEU. NE PAS UTILISER LES PILES SL-B26® DANS LES APPAREILS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES OU DANS LES SITUATIONS D'INCENDIE. NE PAS MÉLANGER DES PILES ALCALINES DE MARCHÉS DIFFÉRENTES, NI DES PILES USAGÉES ET DES PILLES NEUVES. NE PAS RECHARGER LES PILLES ALCALINES. À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC LES PRODUITS STREAMLIGHT SPÉCIFIÉS. À CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.

▲ ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D'INCENDIE. NE PAS TENTER DE RÉPARER OU DE REMPLACER DES COMPOSANTS DANS DES ENDROITS POTENTIELLEMENT DANGEREUX. NE PAS CHARGER DANS DES ENDROITS POTENTIELLEMENT DANGEREUX.

La aprobación del producto para uso en lugares con condiciones peligrosas solo es válida con la pila Streamlight adecuada o las pilas primarias especificadas Consulte el marcado del producto para informarse sobre las pilas específicas necesarias para su linterna.

Para el transporte o el almacenamiento, ponga una tapa de protección o cinta sobre los contactos embutidos de la pila.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

- El interruptor está situado en la parte delantera de la linterna.
- Pulse el interruptor rápidamente para encender o apagar la luz.
- Los modos de iluminación de la Survivor Pivot® son el modo focal y ambiente o una combinación de ambos. Estos modos pueden funcionar en alta y baja intensidad. Pulse y mantenga pulsado el interruptor para cambiar entre los diferentes modos y ajustes de intensidad. El modo deseado se almacena en la memoria una vez que se suelta el interruptor. Cuando vuelva a encenderla, la luz se encenderá en el modo almacenado de alta intensidad.

INDICADOR DE ESTADO DE LA PILA
La cubierta del interruptor contienen un indicador de estado de la pila integrado rojo/verde.

- Verde constante durante 5 segundos: La pila está lista para ser utilizada.
- Rojo constante: A la pila le quedan 45 minutos o menos de vida útil.
- Rojo intermitente: A la pila le quedan 15 minutos o menos de vida útil.

SUSTITUCIÓN Y CARGA DE LAS PILAS
AVISO La Survivor Pivot® no es compatible con los cargadores Survivor® heredados y tiene un bloqueo mecánico que evitará la inserción. No fuerce la Survivor Pivot® en los cargadores Survivor® heredados ni en cargadores de banco.

La Survivor Pivot® puede recibir alimentación del paquete de pilas recargables o el soporte para pilas. En el soporte para pilas caben tres (3) pilas AA o una (1) pila recargable Streamlight SL-B26®. Es posible acceder a la pila a través de la puerta situada en la base de la linterna. La puerta de la pila sólo se cerrará si se inserta el paquete de pilas siguiendo la orientación correcta. No cierre la puerta de la pila a la fuerza.

No combine pilas usadas y nuevas o de diferentes tipos o marcas. Remítase a la sección de seguridad para obtener información sobre seguridad de las pilas.

AVISO	Las pilas recargables incluidas en este producto pueden reciclarse. Al final de su vida útil, según establecen diferentes leyes estatales y del país, podría ser ilegal desechos esta pila en el flujo de residuos sólidos municipal. Consulte a los organismos locales a cargo de los residuos sólidos para informarse sobre las opciones de reciclado o desecho correcto de su área (en EE.UU.: RBRC).
--------------	--

L'homologation du produit pour une utilisation dans des endroits dangereux est valable uniquement avec la pile Streamlight appropriée ou les piles principales indiquées. Pour vérifier le type spécifique de pile requis pour la lampe, consulter les marquages du produit.

Pour transporter ou entreposer, placer un capuchon protecteur ou du ruban adhésif sur les contacts de piles en retrait.

FUNCIONNEMENT GÉNÉRAL

- L'interrupteur se trouve à l'avant de la lampe.
- Appuyer rapidement sur l'interrupteur pour allumer la lampe ou pour l'éteindre.
- Les modes d'éclairage de la lampe Survivor Pivot® consistent en projecteur, faisceau ou une combinaison de projecteur et faisceau. Ces modes peuvent tous fonctionner à haute et basse intensité. Appuyer sur le commutateur et le maintenir enfoncé pour passer d'un réglage d'intensité à l'autre et d'un mode à l'autre. Le mode souhaité est stocké dans la mémoire une fois le commutateur relâché. Lorsqu'elle est rallumée, la lampe reviendra au mode enregistré à haute intensité.

INDICATEUR D'ÉTAT DE PILE
Le capuchon de l'interrupteur contient un indicateur de statut de pile rouge/vert intégré.

- Vert fixe pendant 5 secondes : la pile est prête à l'emploi.
- Rouge fixe : la durée de charge restante de la pile est de 45 minutes ou moins.
- Rouge clignotant : la durée de charge restante de la pile est de 15 minutes ou moins.

REMPLACEMENT ET CHARGEMENT DES PILAS
AVIS Le Survivor Pivot® n'est pas compatible avec les anciens chargeurs Survivor® et dispose d'un verrouillage mécanique qui empêchera l'insertion. Ne forcez pas le Survivor Pivot® dans les anciens chargeurs Survivor® ou les chargeurs de banque.

La lampe Survivor Pivot® peut être alimentée à l'aide du bloc-piles rechargeable ou du support de piles. Le support de piles peut contenir (3) piles AA ou (1) pile rechargeable Streamlight SL-B26®. La pile est accessible par la porte sur le dessous de la lampe. La porte du compartiment des piles se ferme uniquement si le bloc-piles ou le support de piles est inséré dans le bon sens. Ne pas fermer la porte du compartiment des piles de force.

Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, ou encore des piles de marques et de types différents. Pour en savoir plus sur la sécurité des piles, se reporter à la section sécurité.

AVIS Les piles rechargeables pour ce produit sont recyclables. À la fin de sa durée de service, en fonction de la réglementation en vigueur aux niveaux national et régional, il est possible qu'il soit illégal d'éliminer la pile avec les ordures ménagères municipales. Consulter les

AA alcalinas o de litio
Extraiga el soporte para pilas de la linterna. Utilice pilas de recambio nuevas y siga la polaridad indicada en el soporte.

Carga de pilas del USB SL-B26®
AVISO Cargue completamente la pila antes del primer uso.

Extraiga el soporte para pilas de la linterna y la pila SL-B26® del soporte. Para cargar la pila SL-B26®, inserte el enchufe USB-C en el conector cerca del extremo positivo de la pila. La pila puede dejarse enchufada al cable USB-C de forma continua, no hay peligro de sobrecarga.

Indicadores de carga LED

- Cargando... LED rojo encendido.
- Cargado... LED verde encendido.

El tiempo de carga es de aproximadamente 5 horas cuando se utilizan adaptadores de AC de Streamlight.

Una vez que se haya cargado completamente, inserte el soporte para pilas con el lado del muelle en el polo negativo. La pila SL-B26® también puede cargarse con el cargador de pilas USB de ion-litio de 2 unidades de Streamlight o con el cargador de banco de pilas de ion-litio de 8 unidades de Streamlight. No utilice otras pilas 18650 en este producto.

Nota: La pila SL-B26® no se cargará mientras está instalada en la linterna.

Paquete de pilas recargables
AVISO Cargue la pila antes de usarla por primera vez.

La Survivor Pivot® con paquete de pilas recargables se ha diseñado para ser almacenada en el cargador para garantizar que la linterna esté siempre lista para su uso. Puede lograrse que la pila alcance una vida útil óptima si se carga a temperaturas moderadas de entre 0 °C y 43 °C. Si la Survivor Pivot® ha estado expuesta a condiciones de congelación, permita que la linterna se caliente durante aproximadamente media hora antes de colocarla en el cargador.

CARGADOR
Conecte el cable de alimentación, observe la orientación de la polaridad del enchufe. Para cargar, oprima el asa de retención del cargador y empuje la base de la linterna hacia el cargador con el pestillo de la puerta orientado hacia fuera.

El LED rojo en el cargador indica que la pila se está cargando. Cuando el LED rojo cambia a verde, esto indica que la pila se ha cargado por completo. El cargador consumirá hasta 550 mA durante 5 horas al cargar la Survivor Pivot®. Durante la carga de mantenimiento, la corriente emite impulsos y realiza un consumo de 0,02 amperios.

AVISO	Las pilas recargables incluidas en este producto pueden reciclarse. Al final de su vida útil, según establecen diferentes leyes estatales y del país, podría ser ilegal desechos esta pila en el flujo de residuos sólidos municipal. Consulte a los organismos locales a cargo de los residuos sólidos para informarse sobre las opciones de reciclado o desecho correcto de su área (en EE.UU.: RBRC).
--------------	--

responsables locaux chargés de l'élimination des ordures ménagères pour connaître les solutions de recyclage ou d'élimination adéquates (aux États-Unis : RBRC [Société de recyclage des piles rechargeables]).

Piles alcalines ou au lithium de type AA
Retirez le support de piles de la lampe. Utilisez des piles de rechange neuves et observez la polarité indiquée sur le support.

Carga de pile USB SL-B26®
AVIS Chargez complètement la pile avant la première utilisation.

Retirez le support de piles de la lampe et la pile SL-B26® du support. Pour charger la pile SL-B26®, insérez la prise USB-C dans le connecteur près de l'extrémité positive de la pile. La pile peut rester branchée en permanence sur le câble USB-C, il n'y a aucun risque de surcharge.

Voyants de charge LED

- En cours de charge...LED rouge allumée.
- Chargée...LED verte allumée.

La durée de chargement est d'environ 5 heures avec des adaptateurs a.c. Streamlight.

Une fois la pile complètement chargée, insérez dans le support de piles avec le côté ressort aligné sur le repère négatif. La pile SL-B26® peut également être chargée en utilisant le chargeur de pilas USB Li-Ion 2 unités Streamlight ou le chargeur de banc de piles Li-Ion 8 unités Streamlight. Ne pas utiliser d'autres piles 18650 dans ce produit.

Remarque : La pile SL-B26® ne se chargera pas lorsqu'elle est installée dans la lampe torche.

Bloc-piles rechargeable
AVIS Charger la pile avant toute utilisation initiale.

La lampe Survivor Pivot® avec un bloc-piles rechargeable est conçue pour être conservée dans le chargeur pour assurer que la lampe est toujours prête à l'emploi. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, il est préférable d'effectuer la recharge à des températures modérées entre 0 °C et 43 °C (32 °F et 110 °F). Si la Survivor Pivot® a été soumise à des conditions de gel, laisser la lampe se réchauffer pendant environ une demi-heure avant de la placer dans le chargeur.

CHARGEUR
Connecter le câble d'alimentation, en notant l'orientation de la polarité de la fiche. Pour charger, appuyer sur la poignée de retenue du chargeur et pousser la base de la lampe torche dans le chargeur avec le loquet de la porte tourné vers l'extérieur.

Instalación del cargador
Antes de perforar cualquier orificio, asegúrese de que haya espacio para insertar y extraer la Survivor Pivot®. Se incluyen cuatro (4) tornillos de grado 8 de 3,17 cm (1 ¼ de pulg.) autorroscantes con cada soporte de montaje, deberán bastar para la mayoría de situaciones de montaje. Si la situación de montaje requiriese un herraje más sólido, utilice tornillos para metales de grado 8.

Carga en el vehículo
▲ CUIDADO Antes de realizar conexiones eléctricas en un vehículo, tenga en cuenta que un cortocircuito en la batería del vehículo podría provocar con facilidad un incendio. Haga todas las conexiones con conectores del tipo aprobado previstos para dicho servicio. Asegúrese de que su instalación está protegida mediante fusible.

El cable de alimentación de 12 V CC (#22051) está equipado con un enchufe para encender cigarrillos y está disponible para el montaje de un cargador Streamlight en un vehículo. Es posible extraer el enchufe y acoplar directamente los cables a una fuente de alimentación para una instalación más permanente. Debe usarse un fusible de dos amperios en el borne positivo si se conecta directamente a una fuente de alimentación.

El cable con rayas es positivo y el cable sin marcar es negativo. Al conectar el cargador a un bloque de fusibles el cable de alimentación positivo con rayas va en el conector que está inactivo cuando el fusible del vehículo no está instalado. El cuerpo del cargador está aislado eléctricamente del circuito de carga y permite realizar instalaciones a tierra positivas. El cargador está protegido mediante diodo y si se conecta con la polaridad inversa simplemente no funcionará hasta estar conectado correctamente.

Streamlight recomienda conectar cargadores a una fuente de alimentación sin conmutar para garantizar que la linterna esté siempre completamente cargada. Si no va a conducirse el vehículo durante varios días, habrá que extraer la linterna del cargador para evitar la descarga de la batería del vehículo.

El chasis de la mayoría de los vehículos tiene una conexión a tierra negativa. En este caso, el cable estriado del cargador deberá conectarse al lado de salida del fusible. Deberá conectarse el cable negativo sin marcar al chasis. Si el chasis del vehículo tiene una conexión a tierra positiva, el cable rayado del cargador deberá conectarse al chasis y el cable sin marcar deberá ir en el lado de la salida del fusible.

USO DEL PRODUCTO:
Las linternas Streamlight se han diseñado para ser utilizadas como fuentes de luz portátiles de alta intensidad y para uso pesado. El uso de las linternas Streamlight para cualquier otro fin que no sea como fuentes de luz está expresamente desaconsejado por el fabricante. Streamlight renuncia

AVISO	Las pilas recargables incluidas en este producto pueden reciclarse. Al final de su vida útil, según establecen diferentes leyes estatales y del país, podría ser ilegal desechos esta pila en el flujo de residuos sólidos municipal. Consulte a los organismos locales a cargo de los residuos sólidos para informarse sobre las opciones de reciclado o desecho correcto de su área (en EE.UU.: RBRC).
--------------	--

Une LED rouge sur le chargeur indique que la pile est en cours de charge. La LED rouge passe au vert pour indiquer une charge complète. Le chargeur consommera jusqu'à 550 mA pendant 5 heures lors du chargement de la Survivor Pivot® ou 175 mA pendant jusqu'à 13 heures avec les modèles anciens. Pendant la charge de maintenance, l'alimentation s'effectue par pulsation et la consommation est effectivement de 0,02 ampère.

Montage du chargeur
Avant de percer des trous, s'assurer qu'il y a suffisamment de place pour insérer et retirer la Survivor Pivot®. Quatre (4) vis auto-taraudeuses 1 ¼ po (3,17 cm) n° 8 sont fournies avec chaque rack de montage et devraient suffire pour la majorité des situations de montage. Si la situation de montage exige une visserie plus lourde, utiliser des vis à métaux n° 8.

Recharge dans un véhicule
▲ ATTENTION Avant d'effectuer tout raccordement électrique à un véhicule, garder à l'esprit qu'une batterie automobile en court-circuit peut aisément déclencher un incendie. Réaliser tous les branchements au moyen de connecteurs agréés, prévus à cet effet. S'assurer que l'installation comporte des fusibles appropriés.

Un cordon d'alimentation 12 V CC (n° 22051) muni d'un allume-cigare est disponible pour monter un chargeur Streamlight dans un véhicule. La fiche peut être retirée et les fils raccordés directement à une source d'alimentation pour une installation plus permanente. Un fusible de 2 ampères doit être utilisé sur le fil positif en cas de raccordement direct à une source d'alimentation.

Le fil d'alimentation rayé est positif, et le fil non marqué est négatif. Lors de la connexion du chargeur à un bloc de fusibles, le fil d'alimentation positif rayé va au connecteur mort lorsque le fusible du véhicule est retiré. Le corps du chargeur est électriquement isolé du circuit de charge et permet des mises à la terre positives. Le chargeur est protégé par des diodes et, si connecté en polarité inverse, ne fonctionnera pas tant qu'il n'est pas connecté correctement.

Streamlight recommande de connecter les chargeurs à une source d'alimentation non commutée pour s'assurer que la lampe torche est toujours complètement chargée. Si le véhicule n'est pas conduit pendant plusieurs jours, la lampe torche doit être retirée du chargeur pour éviter de décharger la batterie du véhicule.

Le châssis de la plupart des véhicules est relié à la borne négative de la batterie. Dans ce cas, le fil rayé du chargeur doit être connecté à la sortie du fusible. Le fil négatif non marqué doit être relié au châssis. Lorsque le châssis du véhicule est relié à la borne positive de la batterie, le fil rayé du chargeur doit être connecté au châssis et le fil non marqué doit être relié à la sortie du fusible.

UTILISATION DU PRODUIT :
Les lampes torches Streamlight sont destinées à fournir une source

specifique à cualquier responsabilidad con cualquier uso distinto al recomendado.

AVISO Para garantizar la seguridad del producto, asegúrese de utilizar piezas de repuesto originales de Streamlight. Su sustitución podría invalidar la aprobación del producto. No trate de reparar la linterna por su cuenta. Llévela a un centro de servicio cualificado o devuélvala a fábrica.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE STREAMLIGHT
Streamlight garantiza que este producto estará libre de defectos durante una vida útil de uso a excepción de las pilas y bombillas, o por abuso y desgaste normal. Repararemos, sustituiremos o reembolsaremos el precio de compra de este producto si determináramos que está defectuoso. Esta garantía limitada de por vida también excluye las pilas recargables, los cargadores, interruptores y sistemas electrónicos, los cuales tienen una garantía de 2 años con prueba de compra. **ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA. EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A CUALQUIER RESPONSABILIDAD FRENTE A DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES SALVO CUANDO DICHAS LIMITACIONES ESTÉN PROHIBIDAS POR LA LEY.** Podría tener otros derechos legales específicos que varían según la jurisdicción.

Diríjase a streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía. Para registrar su producto, vaya a streamlight.com (registro del producto en línea). Conserve su recibo o cualquier prueba de compra.

OPCIONES DE SERVICIO
La Survivor Pivot® incluye pocas piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

Para informarse sobre las opciones de servicio, diríjase a streamlight.com/support/service y rellene la Solicitud de servicio en línea para servicio de fábrica o para encontrar la ubicación de un centro de reparación Streamlight autorizado cercano.

O comuníquese con:
Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, EE. UU.
Teléfono: (800) 523-7488 gratuito/+1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007/+1 (610) 631-0712
Correo electrónico: cs@streamlight.com

AVIS	Prière d'utiliser exclusivement des pièces de rechange Streamlight authentiques pour assurer la sécurité du produit.
-------------	--

Toute utilisation de pièces autres est susceptible d'invalider l'homologation du produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. Le confier à un service de réparation qualifié ou le renvoyer à l'usine.

GARANTIE LIMITÉE À VIE DE STREAMLIGHT
Streamlight garantit ce produit à vie contre les défauts, à l'exception des batteries et des ampoules, des emplois abusifs et de l'usure normale. Nous nous engageons à réparer, à remplacer ou à rembourser le prix d'achat de ce produit si nous déterminons qu'il est défectueux. Cette garantie limitée à vie exclut également les batteries rechargeables, les chargeurs, les commutateurs et l'électronique, qui sont couverts par une garantie de 2 ans sur présentation d'un justificatif d'achat. **IL N'EST OFFERT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. NOUS DÉCLINONS EXPRESSEMENT TOUS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉQUENTS OU SPÉCIAUX, SAUF LA OÙ LA LOI INTERDIT DE TELLES RESTRICTIONS.** Il est possible que la réglementation locale vous accorde d'autres droits juridiques particuliers.

AVIS Prière d'utiliser exclusivement des pièces de rechange Streamlight authentiques pour assurer la sécurité du produit. Toute utilisation de pièces autres est susceptible d'invalider l'homologation du produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. Le confier à un service de réparation qualifié ou le renvoyer à l'usine.

GARANTIE LIMITÉE À VIE DE STREAMLIGHT
Streamlight garantit ce produit à vie contre les défauts, à l'exception des batteries et des ampoules, des emplois abusifs et de l'usure normale. Nous nous engageons à réparer, à remplacer ou à rembourser le prix d'achat de ce produit si nous déterminons qu'il est défectueux. Cette garantie limitée à vie exclut également les batteries rechargeables, les chargeurs, les commutateurs et l'électronique, qui sont couverts par une garantie de 2 ans sur présentation d'un justificatif d'achat. **IL N'EST OFFERT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. NOUS DÉCLINONS EXPRESSEMENT TOUS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉQUENTS OU SPÉCIAUX, SAUF LA OÙ LA LOI INTERDIT DE TELLES RESTRICTIONS.** Il est possible que la réglementation locale vous accorde d'autres droits juridiques particuliers.

Consulter streamlight.com/support pour obtenir un exemplaire complet de la garantie. Pour enregistrer votre produit, aller à streamlight.com (Enregistrement du produit en ligne). Conserver le reçu ou tout autre justificatif d'achat.

OPTIONS DE SERVICE
La lampe Survivor Pivot® contient peu de pièces réparables par l'utilisateur.

Pour connaître les options de service, aller à streamlight.com/support/service et renseigner la demande de service en ligne pour obtenir des services ou pour trouver un centre de réparation Streamlight agréé proche.

Ou contacter :
Service à la clientèle
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, États-Unis
Téléphone : (800) 523-7488, gratuit / +1(610) 631-0600
Télécopie : (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
E-mail : cs@streamlight.com